


DXM - 48HBG 475Wp Full Black Bi-Facial

Hochleistungs- Bifacial- PV- Modul, 48-
halbzellig, Glas/Glas, N-Type TOPCon



zum Moduldatenblatt

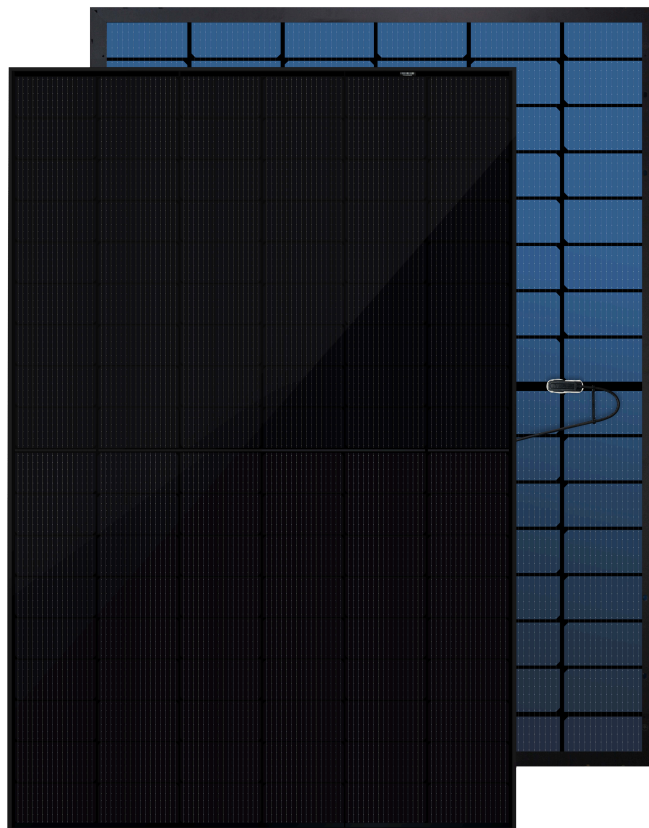

48 monokristalline Halbzellen

Hochleistungs- Bifacial- PV Modul, Glas/Glas, N- Type TOPCon. Herausragendes Schwachlichtverhalten, beste Temperaturkoeffizienten, höchste Lebensdauer und robustes Moduldesign garantieren zuverlässig höchste Erträge in allen Anwendungsbereichen.

Rücknahme und Recycling

SunEarth ist bei der Stiftung EAR registriert. Für die Rücknahme und Recycling der Module nach Schaden oder Ablauf der Lebensdauer ist nach Elektro G gesorgt.

Jedes Sun Earth- Modul

wird mit einem individuellem Flashreport ausgeliefert. 100% der Module werden plus-sortiert ausgeliefert.



Deutscher Garantiegeber

30 Jahre Produktgarantie

30 Jahre Leistungsgarantie/86%

Garantiebedingungen auf SunEarth.de

PREMIUM QUALITÄT

23,8%
Wirkungsgrad

475 W+
Maximale Nennleistung

0/+5W
Positive Leistungstoleranz

Produkt- und Systemzertifikate



Packinformation:

- Mindestbestellmenge: 36 Module (1 Palette)
- Palettenmaße: 176x113x126cm(LxBxH)
- Palettengewicht: 918 kg – 2,5m³
- Paletten sind stapelbar
- 26 Paletten = 1 Container = 936 Module

